


SOLAR'S MOST TRUSTED

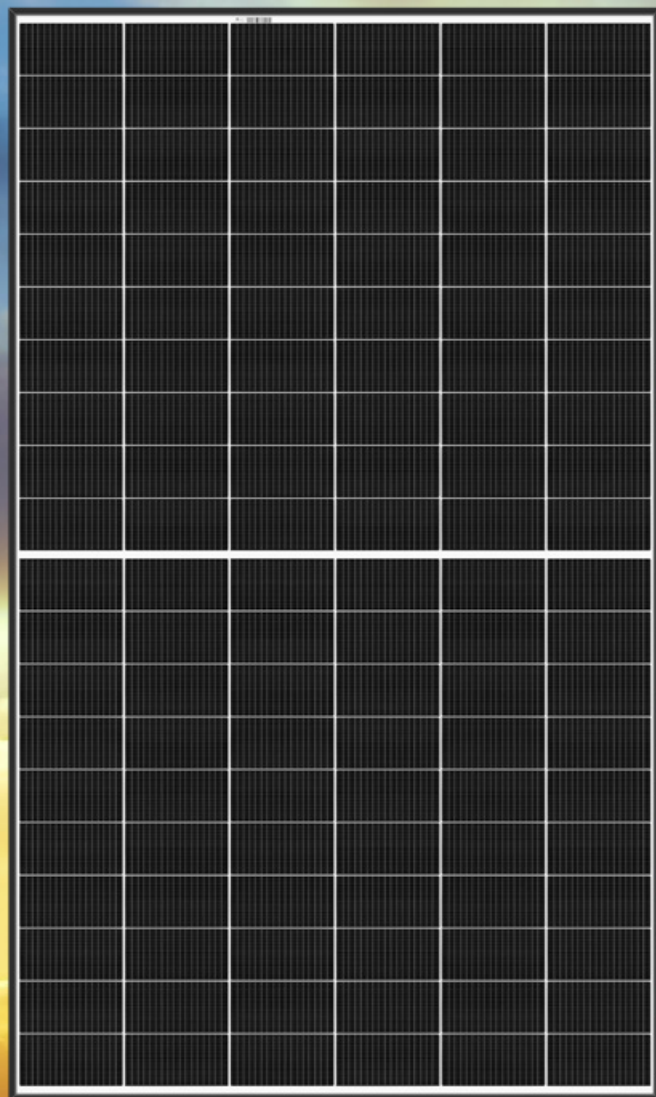

# REC ALPHA SERIES

製品仕様

380 WP  
217  $\frac{W}{M^2}$




独自の  
25年保証



EXPERIENCE



PERFORMANCE

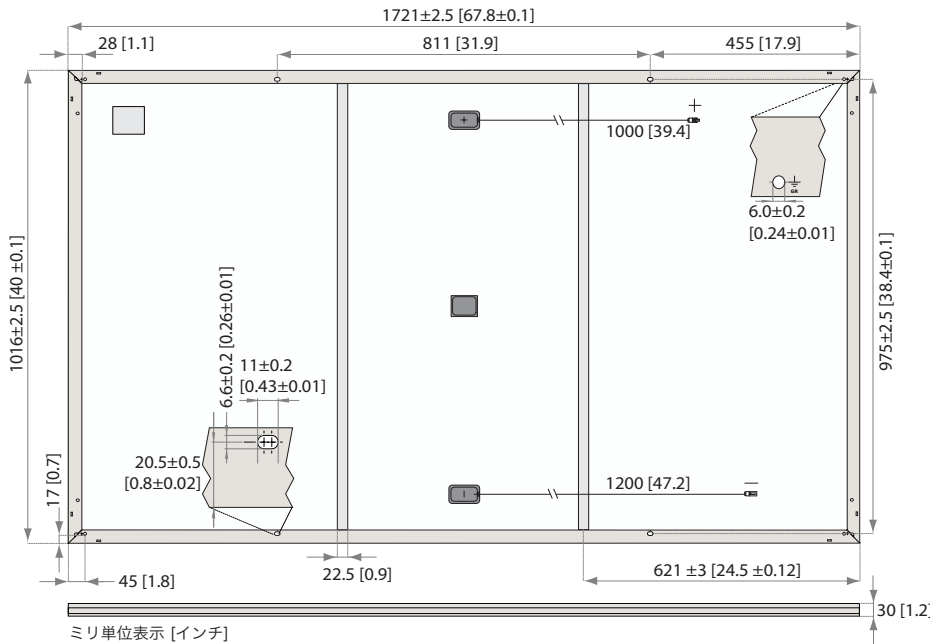

### 取得認証

IEC 61215:2016, IEC 61730:2016, UL 61730	
IEC 62804	PID
IEC 61701	塩水噴霧試験
IEC 62716	アンモニア腐食試験
ISO 11925-2 (Class E)	引火性試験
UNI 8457/9174 (Class I)	引火性試験
IEC 62782	機械的負荷試験
IEC 61215-2:2016	電耐性試験(35mm)
AS4040.2 NCC 2016	周期的風荷重試験
ISO 14001:2004, ISO 9001:2015, OHSAS 18001:2007, IEC 62941	



### 保証

	標準	REC ProTrust	
RECソーラープロフェッショナル認定業者による設置	いいえ	はい	はい
システムサイズ	すべて	≤25 kW	25-500 kW
製品保証 (年)	20	25	25
出力保証 (年)	25	25	25
施工費保証 (年)	0	25	10
初年度の出力	98%	98%	98%
年間出力劣化率	0.25%	0.25%	0.25%
25年経過時の出力	92%	92%	92%

詳細については、保証書をご覧ください。

### 最大定格

動作温度:	-40 ... +85°C
最大システム電圧:	1000 V
最大試験荷重(表面):	+7000 Pa (713 kg/m <sup>2</sup> )*
最大試験荷重(裏面):	-4000 Pa (407 kg/m <sup>2</sup> )*
最大直列ヒューズ定格:	25 A
最大逆電流保護:	25 A

\*設置方法に関しては、設置説明書を参照してください  
設計荷重=試験荷重/1.5(安全率)


### 温度定格\*

公称モジュール動作温度:	44°C (±2°C)
温度係数 P <sub>MAX</sub> :	-0.26 %/°C
温度係数 V <sub>OC</sub> :	-0.24 %/°C
温度係数 I <sub>SC</sub> :	0.04 %/°C

\*記載の温度係数はリニア値

### 低輝度特性

STCにおけるモジュールの標準的な低照度性能

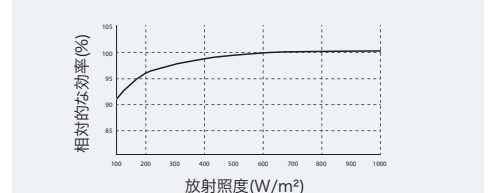

### 製品概要

セルタイプ:	120枚ハーフカットヘテロジャンクションセル, 6ストリング(セル20枚/ストリング)	コネクタ:	Stäubli MC4 PV-KBT4/PV-KST4 (4mm <sup>2</sup> ) IEC 62852に適合、接続時のみIP68
ガラス:	3.2 mm 厚ソーラーガラス 反射防止表面処理	ケーブル類:	4 mm <sup>2</sup> , ソーラーケーブル, 1.0 m + 1.2 m EN 50618に適合
バックシート:	高耐圧ポリマー構造	外形寸法:	1721 x 1016 x 30 mm
フレーム:	陽極酸化処理アルミニウム(黒色)	重量:	19.5 kg
ジャンクションボックス:	3バイパスダイオードによる3ユニット構成 IP67, IEC 62790に適合	原産国:	シンガポール製

### 電気性能データ

型式: RECxxxAA

	360	365	370	375	380
公称最大出力 - P <sub>MAX</sub> (Wp)	360	365	370	375	380
出力許容差 - (W)	-0/+5	-0/+5	-0/+5	-0/+5	-0/+5
公称最大出力動作電圧 - V <sub>MPP</sub> (V)	36.7	37.1	37.4	37.8	38.1
公称最大出力動作電流 - I <sub>MPP</sub> (A)	9.82	9.85	9.90	9.94	9.98
公称開放電圧 - V <sub>OC</sub> (V)	43.9	44.0	44.1	44.2	44.3
公称短絡電流 - I <sub>SC</sub> (A)	10.49	10.52	10.55	10.58	10.61
電力密度 (W/m <sup>2</sup> )	205.9	208.8	211.6	214.5	217.3
パネル変換効率 (%)	20.6	20.9	21.2	21.4	21.7
公称最大出力 - P <sub>MAX</sub> (Wp)	274	278	282	286	289
公称最大出力動作電圧 - V <sub>MPP</sub> (V)	34.6	35.0	35.2	35.6	35.9
公称最大出力動作電流 - I <sub>MPP</sub> (A)	7.93	7.96	8.00	8.03	8.06
公称開放電圧 - V <sub>OC</sub> (V)	41.4	41.5	41.6	41.6	41.7
公称短絡電流 - I <sub>SC</sub> (A)	8.47	8.50	8.52	8.55	8.57

標準試験条件 (STC: 放射照度 1000 W/m<sup>2</sup>, AM 1.5, セル温度 25°C) における値。ワットクラス内の P<sub>MAX</sub>, V<sub>OC</sub> および I<sub>SC</sub> の ±3% 許容誤差は製造品に基づいています。公称モジュール動作温度 (NMOT: 放射照度 800 W/m<sup>2</sup>, AM 1.5, 風速 1m/s, 環境温度 20°C)。\*型式のxxx箇所はワットクラス。

1996年に創設されたREC Groupは、クリーンで手頃な価格の太陽光発電を消費者に与えることに専念する国際的で先駆的な太陽エネルギー企業です。太陽光発電で最も信頼されているRECは、同社が製造する太陽光発電用の材料とソーラーパネルにおける高い品質、革新性、そして低いCO<sub>2</sub>排出量にこだわりを持っています。ノルウェーに本社、そしてシンガポールに事業本部のあるRECは、さらに北アメリカ、ヨーロッパおよびアジア太平洋にも地域用のハブを持っています。

