

梱包仕様書

名称 REC ALPHA Pure-R 太陽電池モジュール

Rev.1

REC Solar Japan 株式会社

2022年9月6日 発行

1. 適用範囲

本仕様書は太陽電池モジュールの梱包仕様について適用します。


2. 保管及び取扱条件

特に指定のない限り、標準の保管および取扱条件は以下の通りとします。

- (1) 保管場所 屋内又は、長時間雨にさらされない場所
水平を保たれた平らな地面
- (2) 保管温度 $-20^{\circ}\text{C} \sim +40^{\circ}\text{C}$
- (3) 保管相対湿度 $45\% \sim 80\%RH$
- (4) 最大積載量 平積み 1 パレットあたり 33 枚
(コンテナ積載時は 2 段積になります)

(5) 寸法

パレット長さ	: 1780mm
パレット幅	: 1150mm
高さ (1パレット)	: 1220mm
パレットの重さ	: 39kg
総重量	: 750kg

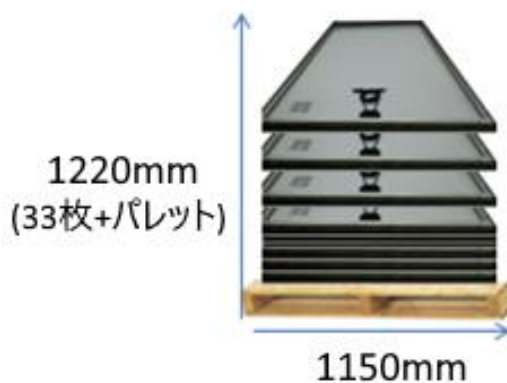

(6) 運搬

- フォークリフトでの運搬時はフォーク部分を積荷に差し込んで下さい
- フォーク長は下記の使用をお願いいたします。

長辺側：1.2m以上

短辺側：1.5m 以上


3. 梱包方法

添付の梱包仕様図の通りとする。

4. 使用上の注意

- (1) 太陽電池モジュールを保管する場所は基本的に屋内とする。やむを得ず屋外に保管する場合はブルーシートをパレットの下に引き、上からも被せた上で保管をして下さい。
- (2) 荷降ろし、移動の際は強い衝撃を与えないで下さい。
- (3) 水平を保たれた、平らな地面に保管して下さい。


梱包部材

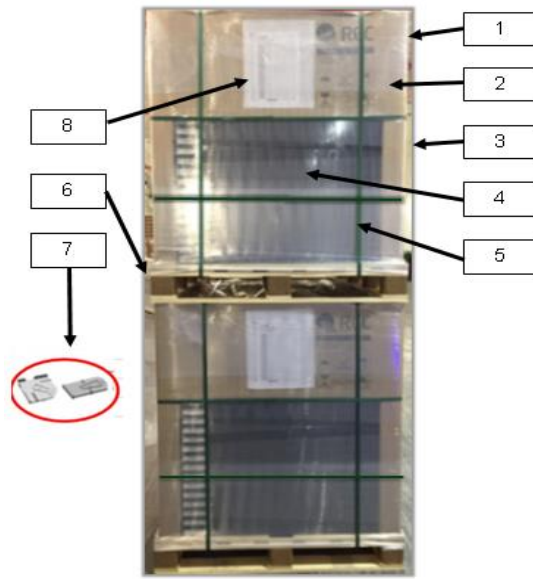

	アイテム	詳細
1	トップカバーシート	段ボール
2	ストレッチフィルム	LLDPE フィルム
3	エッジプロテクター	段ボール
4	モジュール	1730mmx1118mmx30mm
5	ストラップバンド	ダークグリーン PET
6	パレット	Wood
7	スペーサー	樹脂 (各モジュール間)
8	ドキュメント	パッケージングドキュメント

40 フィート ハイキューブコンテナ 積載レイアウト

(コンテナ横からの図)

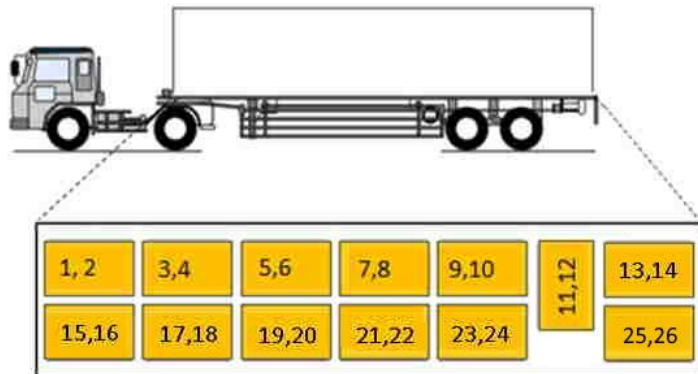

(コンテナ上からの図)

13 列 x 2 段 = 26 パレット (858 枚)



保護用のエアーバックがパレット間についております

【改訂履歴】

No	日付	作成者	改訂内容
初版	2022/09/06	人見	初版