梱包仕様書番号: RECTP5221116

梱包仕様書

名称　REC Twin Peak 5 太陽電池モジュール

Rev.1

REC Solar Japan 株式会社

2022 年 11 月 16 日 発行

1. 適用範囲

本仕様書は太陽電池モジュールの梱包仕様について適用します。

2. 保管及び取扱条件

特に指定のない限り、標準の保管および取扱条件は以下の通りとします。

（１） 保管場所　　屋内又は、長時間雨にさらされない場所
水平を保たれた平らな地面

（２） 保管温度　　－20℃　～　＋40℃

（３） 保管相対温度　　45%　～　80%RH

（４） 最大積載量　　平積み１パレットあたり 33 枚
（コンテナ積載時は 2 段積になります）

（５） 寸法

パレット長さ　　：1950mm
パレット幅　　：1090mm
高さ（1 パレット）　：1205mm
パレットの重さ　　：40kg
総重量　　：753kg

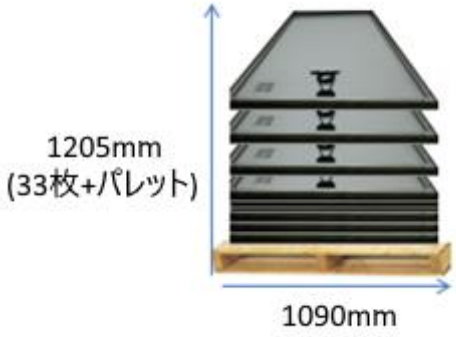

（６） 運搬

- フォークリフトでの運搬時はフォーク部分を積荷に差し込んで下さい
- フォーク長は下記の使用をお願いいたします。

長辺側：1.2m以上
短辺側：1.5m 以上

3. 梱包方法

添付の梱包仕様図の通りとする。

4. 使用上の注意

（１） 太陽電池モジュールを保管する場所は基本的に屋内とする。やむを得ず屋外に保管する場合はブルーシートをパレットの下に引き、上からも被せた上で保管をして下さい。

（２） 荷降ろし、移動の際は強い衝撃を与えないで下さい。

（３） 水平を保たれた、平らな地面に保管して下さい。

5. その他

本仕様書に疑義が生じた場合、双方協議の上で決定するものとする。

梱包部材

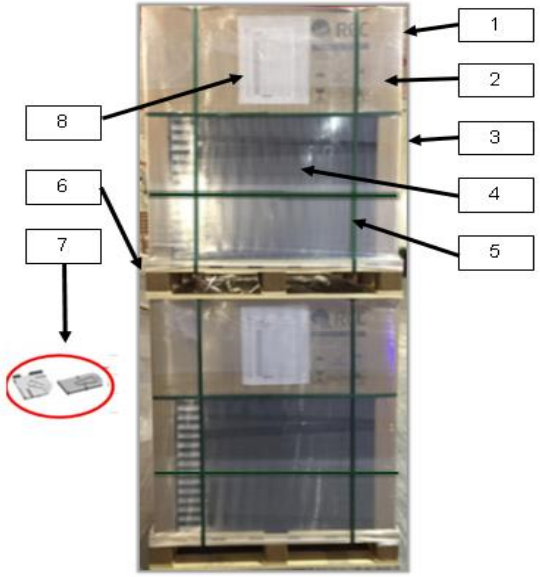

	アイテム	詳細
1	トップカバーシート	ダンボール
2	ストレッチフィルム	LLDPE フィルム
3	エッジプロテクター	ダンボール
4	モジュール	1899mmx1040mmx30mm
5	ストラップバンド	ダークグリーン PET
6	パレット	IIPC wood 1950mmx1090mm, 40 kg
7	スペーサー	樹脂 （各モジュール間）
8	ドキュメント	パッキングリスト

40 フィート　ハイキューブコンテナー　積載レイアウト

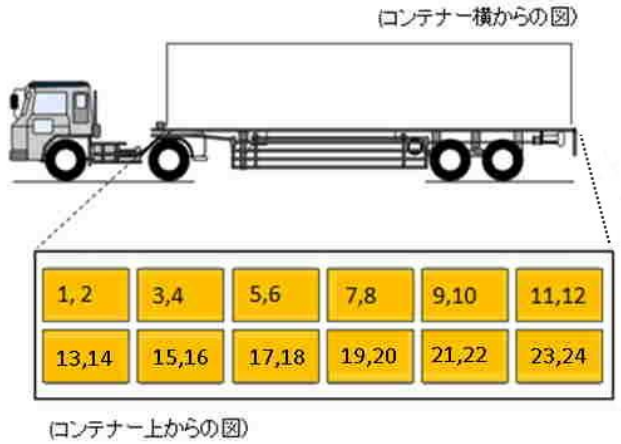

12 列 x 2 段　＝　24 パレット　（792 枚）

保護用のエアーバックがパレット間についております

【改訂履歴】

No	日付	作成者	改訂内容
初版	2022/11/16	人見	初版